VEDAÇÕES EM PVC

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

FABRICAÇÃO FRANCESA


GARANTÍA 5 ANOS

MUITO BOA RESISTÊNCIA AO VENTO

VEDAÇÃO **PERSIANA**



VEDAÇÃO **RANHURADA**

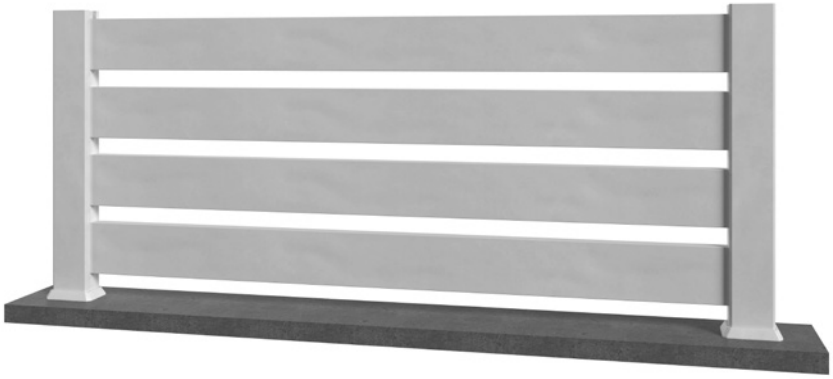


Digitalize este código QR para aceder à nota de instalação da VEDAÇÃO e aos vídeos

ATENÇÃO!

ARMAZENAR OS PRODUTOS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, PROTEGIDOS DO SOL, NUM LOCAL SECO E FRESCO, ANTES DA INSTALAÇÃO.



QUANDO ARMAZENADAS AO SOL, AS RÉGUAS PODEM DEFORMAR-SE.





O PVC

Material amplamente conhecido pelos profissionais e pela indústria, o PVC está presente no nosso quotidiano: telecomunicações, saúde, construção, altas tecnologias, etc.

Versátil, resiste perfeitamente às agressões externas (intempéries, fogo, etc.), não oxida (muito mais resistente do que certos aços ou alumínios de baixa qualidade), é de fácil manutenção, decorativo e possui excelentes propriedades isolantes. É muito fácil de trabalhar e de instalar, desde que sejam respeitadas determinadas regras básicas.

O PVC é um material 100% reciclável. Reutilizamos 100% dos nossos resíduos, triturados internamente ou por especialistas em reciclagem, permitindo a sua reutilização infinita.

Os nossos produtos são fabricados em França e beneficiam de uma garantia de material de 5 anos.

Limpeza: utilizar sabão neutro

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Em caso de exposição ao sol, as cores escuras e revestidas podem provocar a deformação das réguas devido à dilatação da face exterior — trata-se do chamado "**EFEITO BILAMINA**". A curvatura da régua acompanha o sol. Assim, a deformação não é definitiva, mas sim temporária e dependente da exposição solar. As características da obra e, em particular, a exposição ao sol são fatores importantes que não controlamos


Em caso de inadequação do produto fornecido a estas características, apenas a responsabilidade do nosso cliente será considerada.

Garantimos, por um período de 5 anos a contar da data da fatura, a estabilidade dos elementos da vedação face a variações de temperatura entre -15 °C e +40 °C. Esta garantia cobre a substituição gratuita dos elementos defeituosos. Qualquer dano relacionado com transporte, armazenamento, vento, instalação, utilização não prevista, bem como quaisquer perdas diretas, indiretas ou danos consequentes, não está coberto pela garantia. A estabilidade aos raios UV, o branqueamento e eventuais descolorações não estão abrangidos.


Realizamos ensaios de fotoenvelhecimento acelerado **ARTACC** para garantir uma boa estabilidade da cor em comparação com as amostras de referência. Os testes são conclusivos, mas não implicam qualquer garantia da nossa parte.

A instalação de placas ou barras de ancoragem requer um suporte em betão. A barra de ancoragem deve ser centrada num bloco de betão com dimensões mínimas de 20 cm de largura x 60 cm de profundidade; caso contrário, a garantia não será aplicável.

Resultado do ensaio de resistência ao vento disponível mediante pedido.

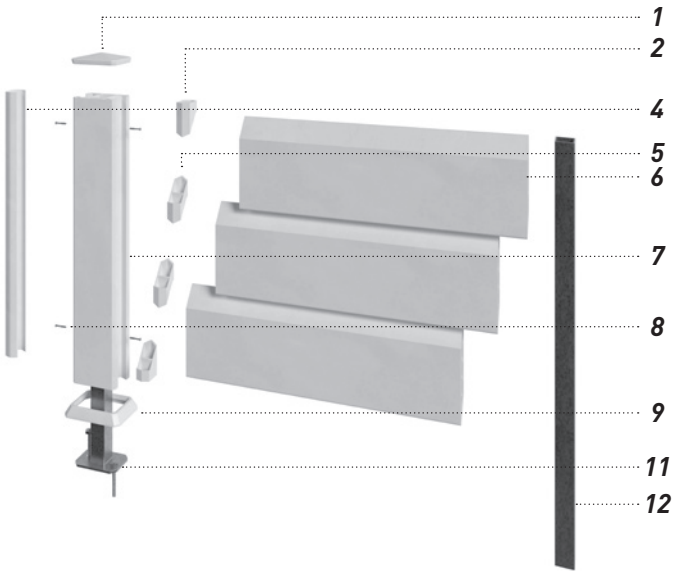


VEDAÇÃO PERSIANA	
1	Tampa
2	Separador de acabamento (início e fim)
4	Tampa da ranhura / redutor / espaçador
5	Espaçador intermédio - Espaçador obrigatório!
6	Lâmina de vedação
7	Poste
8	Parafusos de cabeça côncava em aço inoxidável (auto-perfurantes) dim. 0,04 x C 2,5 cm
9	Base do poste
10	Buchas galvanizadas ou parafusos com buchas Ø 6mm x L 5,8 cm
11	Placa de fixação
12	Barra de vedação

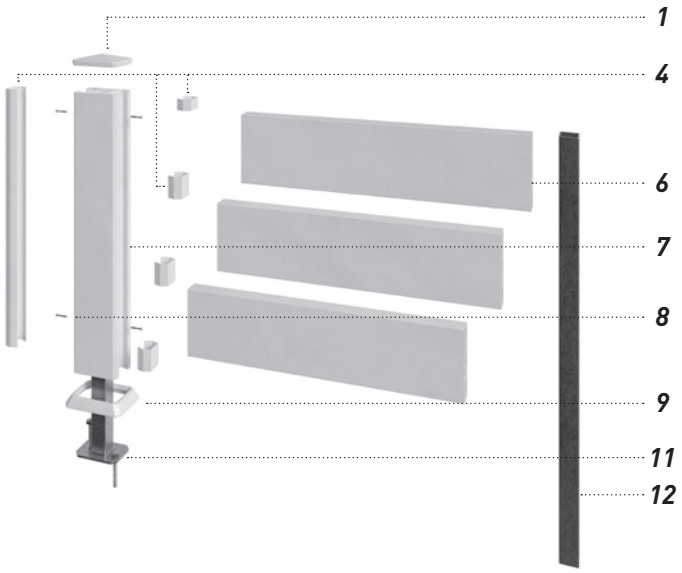

VEDAÇÃO RANHURADA	
1	Tampa
4	Tampa da ranhura / espaçador
6	Lâmina de vedação
7	Poste
8	Parafusos de cabeça côncava em aço inoxidável (auto-perfurantes) dim. 0,04 x C 2,5 cm
9	Base do poste
10	Buchas galvanizadas ou parafusos com buchas Ø 6mm x L 5,8 cm
11	Placa de fixação
12	Barra de vedação

VERSÃO VEDAÇÃO PERSIANA



Lâmina
(6)
L. 150 x H. 16 x Esp. 3 cm



Espaçador intermédio
(5)
A. 7,7 x C. 3,8 x P. 2,7 cm
¡SEPARADOR OBLIGATORIO!



Espaçador de acabamento
(2)
A. 6,1 x C. 3,8 x P. 2,7 cm

VERSÃO VEDAÇÃO RANHURADA



Lâmina
(6)
A. 150 x C. 12 x Ep. 3 cm



Tampa da ranhura / **espaçador**
(4)
Para recortar consoante o espaço necessário

REFERÊNCIAS COMUNS AOS 2 MODELOS



Placa de fixação
(11)
A. 40 x C. 3 x P. 3 cm




Barra de vedação
(12)
A. 150 x C. 3 x P. 3 cm



Poste
(7)
A. 230 x C. 9 x P. 6 cm

Poste
do canto (13)
C.9 x P.9 x A.230 cm





Tampa do poste
do canto (14)
C.9 x P.9 x A.2 cm



Base do poste
do canto (15)
C.9 x P.9 x A.2 cm



Tampa da ranhura /
reductor / espaçador (4)
C. 230 x A. 3 x 2,7 cm



Base
do poste (9)
C.9 x P.6 x A.2 cm



Tampa
do poste(1)
C.9 x P.6 x A.2 cm

1 Corte os postes à altura desejada.

	VEDAÇÃO PERSIANA				
	Altura do poste a cortar	Altura da vedação definitiva	Número de lâminas	Número de espaçadores (início/fim)	Número de espaçadores intermédios
Tubo longo 150 cm	190,5 cm	188,5 cm	12	4	22
	175,5 cm	173,5 cm	11	4	20
	159,5 cm	157,5 cm	10	4	18
Placa de fixação longa 40 cm	144 cm	142 cm	9	4	16
	128,5 cm	126,5 cm	8	4	14
	113 cm	111 cm	7	4	12
	97,5 cm	95,5 cm	6	4	10
	82,0 cm	80,0 cm	5	4	8
	66,5 cm	64,5 cm	4	4	6
	51 cm	49 cm	3	4	4
	35,5 cm	33,5 cm	2	4	2
	20 cm	18 cm	1	4	0


	VEDAÇÃO RANHURADA		
	Altura do poste a cortar	Altura da vedação definitiva	Número de lâminas
Tubo longo 150 cm	194 cm	192 cm	12
	178 cm	176 cm	11
	162 cm	160 cm	10
Placa de fixação longa 40 cm	146 cm	144 cm	9
	130 cm	128 cm	8
	114 cm	112 cm	7
	98 cm	96 cm	6
	82 cm	80 cm	5
	66 cm	64 cm	4
	50 cm	48 cm	3
	34 cm	32 cm	2
	18 cm	16 cm	1



Para o espaçamento entre as lâminas com aberturas de 4 cm

Instruções de montagem

MATERIAL

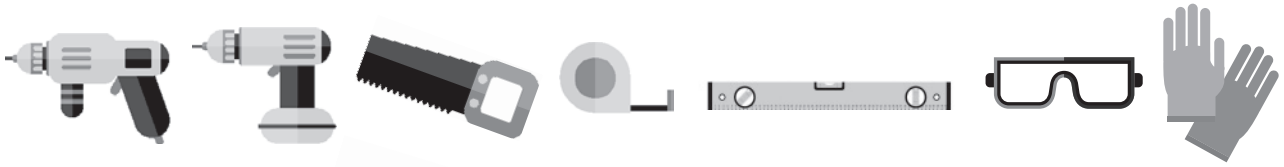

Chave de fendas de ponta plana




Broca de perforación Ø 6 mm C. 5,8 cm



Ao efetuar o seu trabalho, proteja-se com óculos e luvas de proteção.

2 Prepare a distância central dos postes.

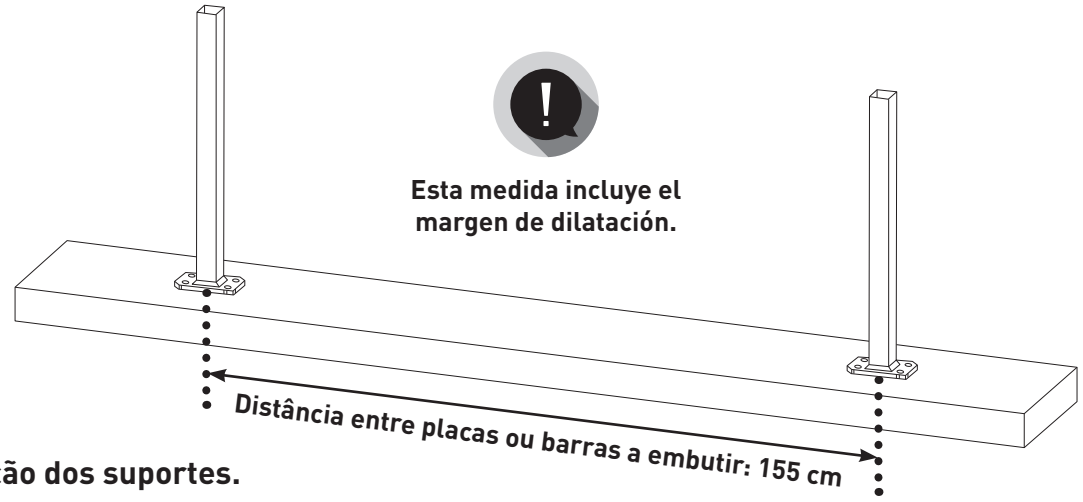

3 Fixação dos suportes.

COM A PLACA DE FIXAÇÃO


Fixar a um muro ou terraço baixo

Altura da vedação max = 144 cm

Faça 4 furos de 6 mm de diâmetro com uma broca para betão

Fixe a placa com a ajuda do sistema de ancoragem (**nº10**) aos suportes de betão do muro.

Buchas não fornecidas.

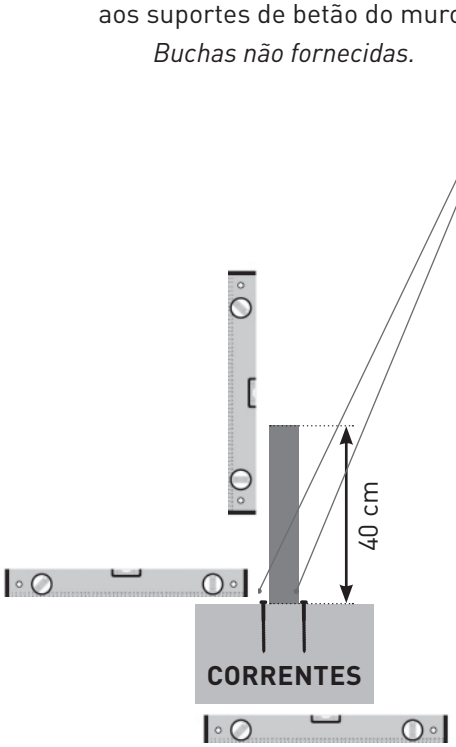


COM A BARRA A EMBUTIR

Colocação de vedação no solo


Altura da vedação max = 188 cm

Vede o tubo enterrando-o 50 cm nos suportes de betão

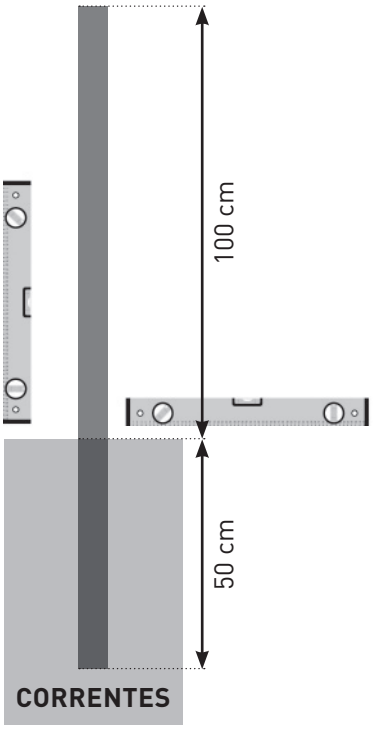

A placa e a barra de vedação devem estar niveladas, caso contrário a garantia será anulada.

4 Inserir os postes (7).

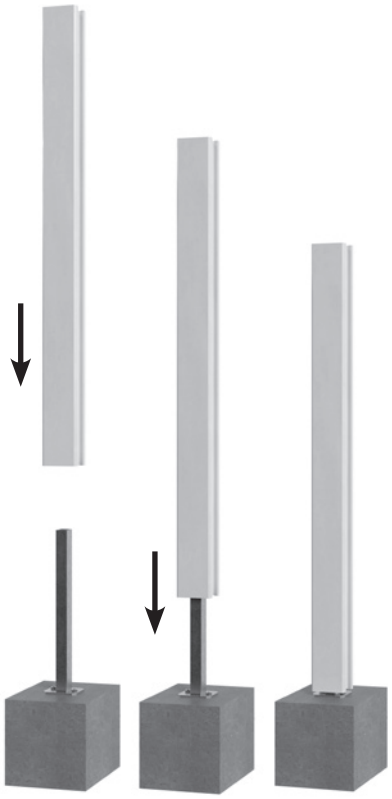

Coloque a placa de fixação para um intervalo de 4 cm entre as lâminas (6)




Parte do tubo selado

5 Deslize as tampas das ranhuras (4) no primeiro e último poste (7) da sua vedação.




6 Faça deslizar as bases (9) (a) e introduza os espaçadores iniciais (2) nos postes (b).

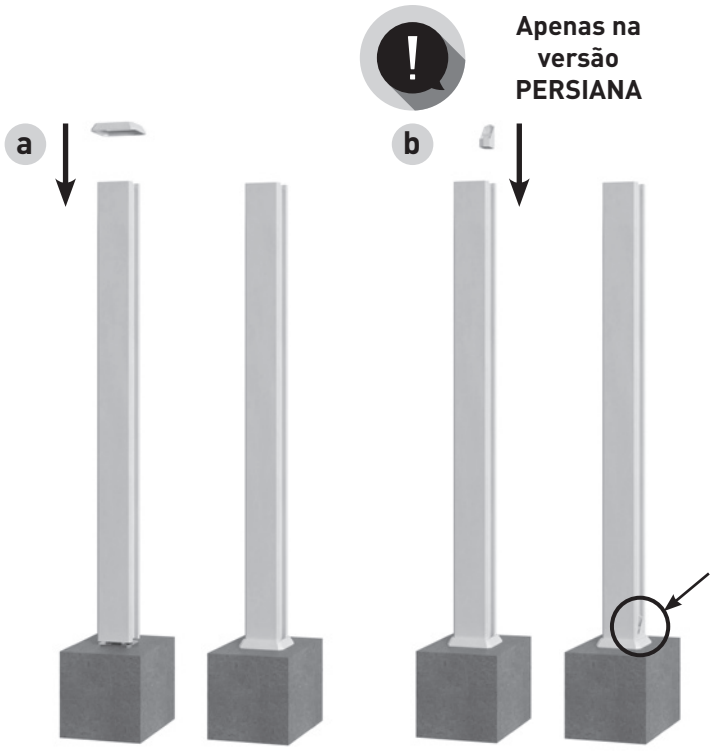

7 Fixe os postes aos suportes (placa ou tubo de embutir).

Aparafuse 2 parafusos auto-perfurantes (8) de cada lado dos postes, respeitando as alturas indicadas abaixo.

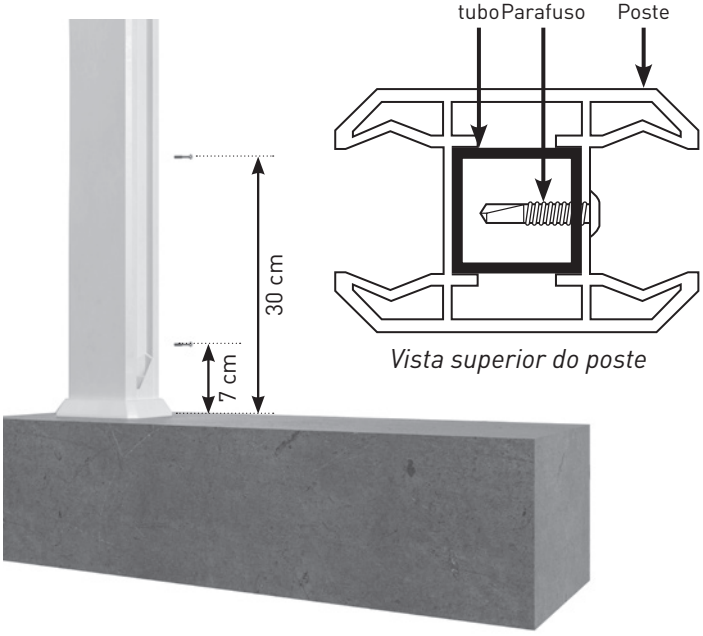



Vista superior do poste

VERSÃO VEDAÇÃO PERSIANA


Versão ranhurada página 10

8 Introduza a lâmina (6) no interior dos postes (7), <u>DEIXANDO UMA FOLGA DE 7 MM</u> de cada lado.

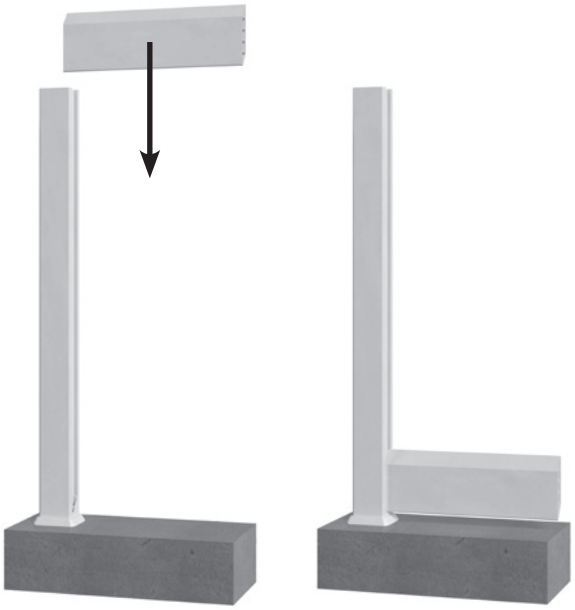

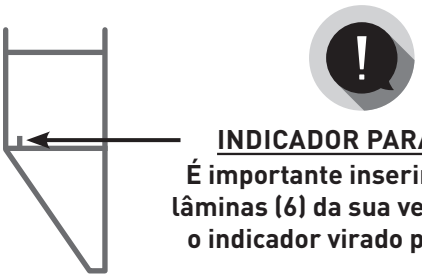


<u>INDICADOR PARA CIMA</u>
É importante inserir todas as lâminas (6) da sua vedação com o indicador virado para cima.

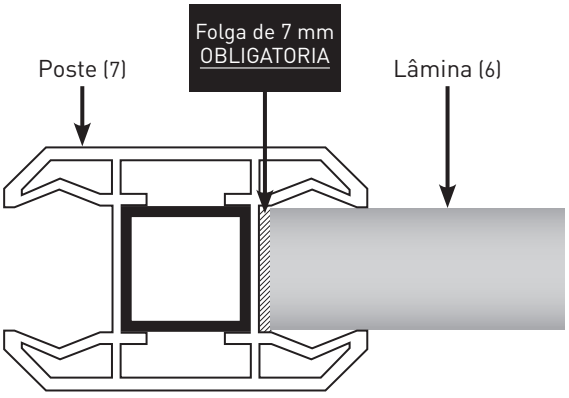


Vista superior do poste (7)

9 Insira os primeiros espaçadores intermédios (5) por cima de cada extremidade da lâmina (6).

a

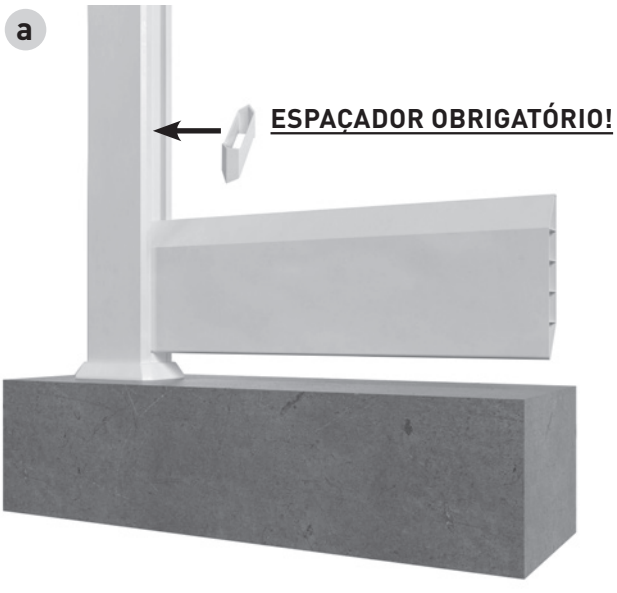


b

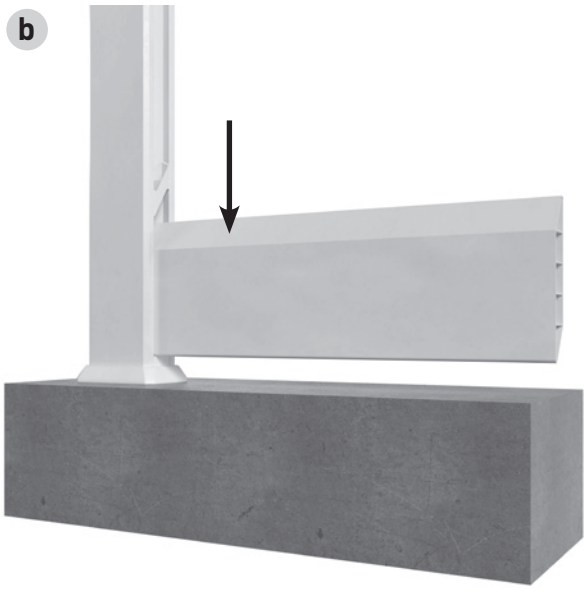


10 Introduza as lâminas seguintes (6), repetindo os passos 8 e 9, até atingir a altura pretendida.

a

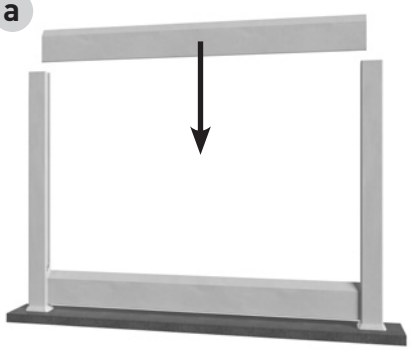


b

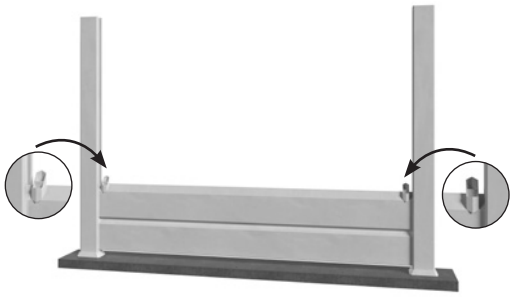


c



11 Insira os espaçadores finais (2) nos postes (7).

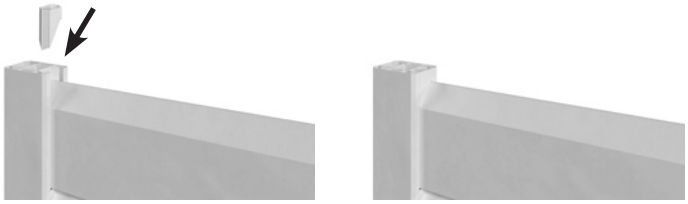

12 Encaixe e cole as tampas (1) nos postes (7) (cola para PVC).

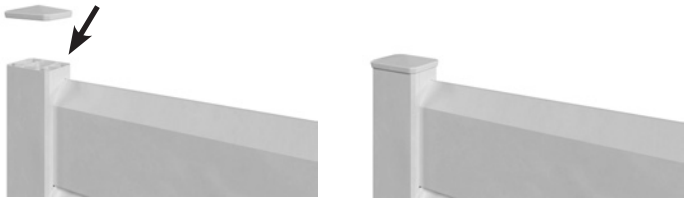

13 Criar um ângulo



Opção com 2 postes




Opção com 1 poste de canto


VERSÃO VEDAÇÃO RANHURADA

8 **Corte a tampa da ranhura / ESPAÇADOR (4) à altura desejada. Insira na ranhura interior.**



9 **Introduza a lâmina no interior dos postes (7), deixando um espaço de 7 mm de cada lado.**

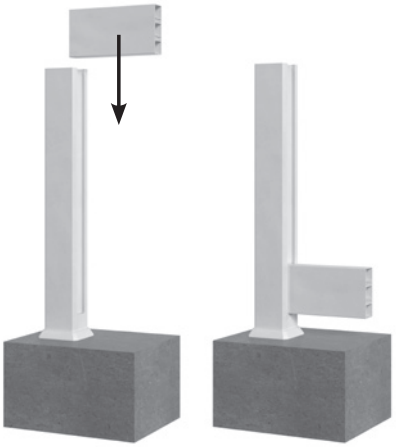


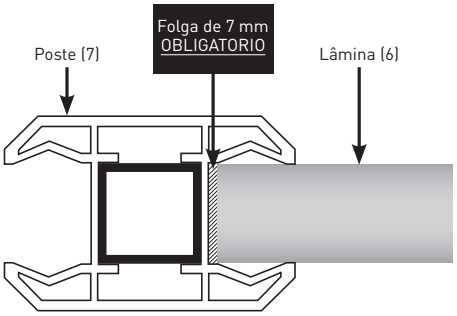

Vista superior do poste (7)

10 **Repita os passos 8 e 9 até atingir a altura desejada.**


a

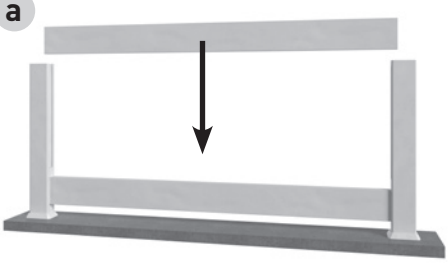


b




c

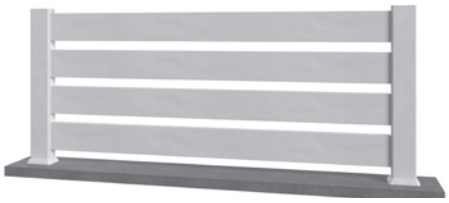

11 **Termine com uma tampa de ranhura / ESPAÇADOR (4) de 2 cm.**

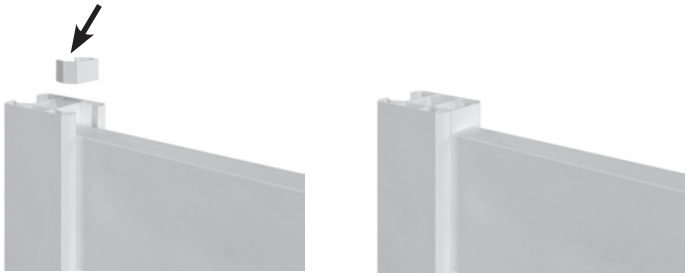

12 **Encaixe e cole as tampas (1) nos postes (7)** (cola para PVC).

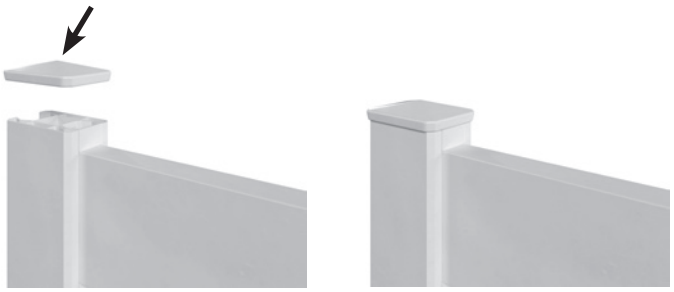

Antes de utilizar o artigo, guarde-o na horizontal, ao abrigo da luz, num local fresco e seco.

NOTAS

Digitalize este código QR para aceder à nota de instalação da VEDAÇÃO e aos vídeos



L'ATELIER • 31200 Toulouse • Siren 422 561 126 • 05 61 99 99 99 DTC-PORT2603